

# FPR001

## Rear suspension package Ensemble pour suspension arrière Ensemble para suspensión de trasero

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Raise vehicle allowing the axle to hang freely.
- Remove existing bump stop assembly.
- Assemble Aeon rubber spring and bracket as shown in the adjacent diagram.
- Mount Timbren assembly using existing holes & Timbren supplied fasteners.
- Lower vehicle.

#### NOTES

Check that brake line or brake cable locations do not interfere with Aeon spring.

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Soulever le véhicule de sorte que l'essieu soit dégagé.
- Retirer l'assemblage de la butée de suspension existante.
- Assembler le ressort en caoutchouc Aeon et le support comme il est indiqué dans le schéma adjacent.
- Monter l'assemblage Timbren en utilisant les trous existants et la boulonnerie fournie avec l'assemblage Timbren.
- Redescendre le véhicule.

#### REMARQUES

Vérifier que les emplacements de la conduite de frein et du câble de frein ne nuisent pas au ressort Aeon.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


- Levante el vehículo dejando que los ejes cuelguen libremente.
- Retire la unidad del tope de suspensión existente.
- Ensamble el resorte de caucho Aeon y la abrazadera como se muestra en el diagrama adyacente.
- Monte la unidad Timbren utilizando los orificios existentes y los elementos de sujeción Timbren provistos.
- Baje el vehículo.

#### NOTAS

Verifique que la ubicación de la tubería de freno o del cable del freno no interfiera con el resorte Aeon.

**Ref.** = Reference = No. de référence = Núm. de referencia  
**Part** = Part #. = No. de pièce = Núm. de pieza  
**Qty.** = Quantity = Quantité = Cantidad

Ref	Part	Qty
1	K10427-003	2
2	A00540-65Q30	2
3	F11538-350	2

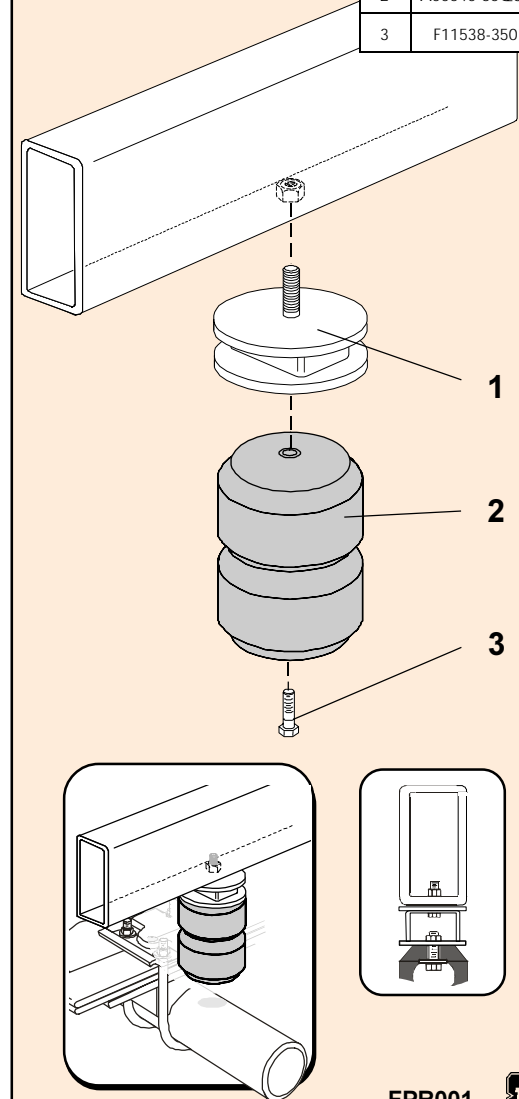

Do not exceed vehicle manufacturer's recommended axle weight rating. Check for AEON® interference with vehicle components - Under load AEON® will "expand" in diameter.

Ne pas dépasser le poids nominal sur l'essieu recommandé par le fabricant du véhicule. Vérifier que le ressort AEON® n'a pas d'incidence sur d'autres pièces du véhicule - Le ressort AEON® augmentera son diamètre avec la charge.

No exceda la carga nominal en el eje recomendada por el fabricante del vehículo. Compruebe que no haya interferencia entre el resorte AEON® y los otros componentes del vehículo. Bajo carga, el resorte AEON® se ampliará en diámetro.

FPR001